



Vorgabe: Bügelabmessungen



Biegeschablone: Rückfederung berücksichtigt

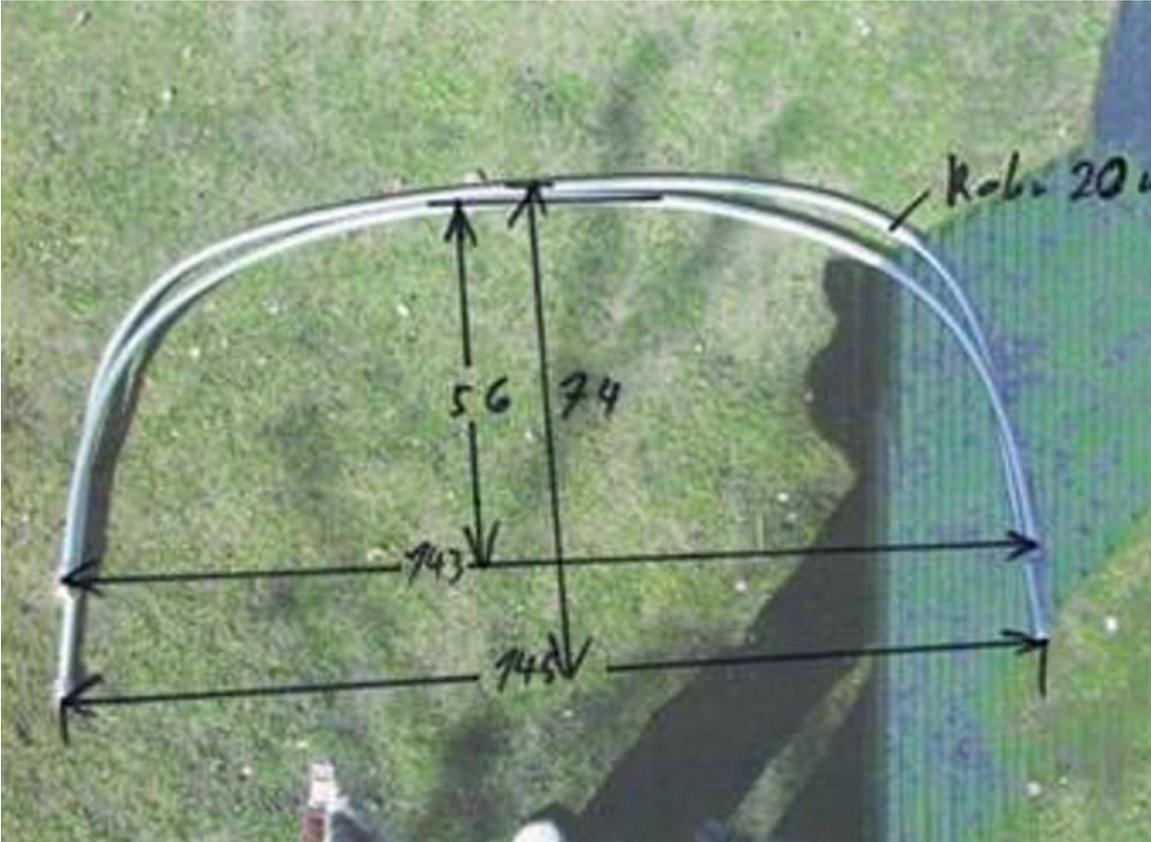

Verschiedene Bügel zum Ausprobieren an der vorhandenen Sprayhood

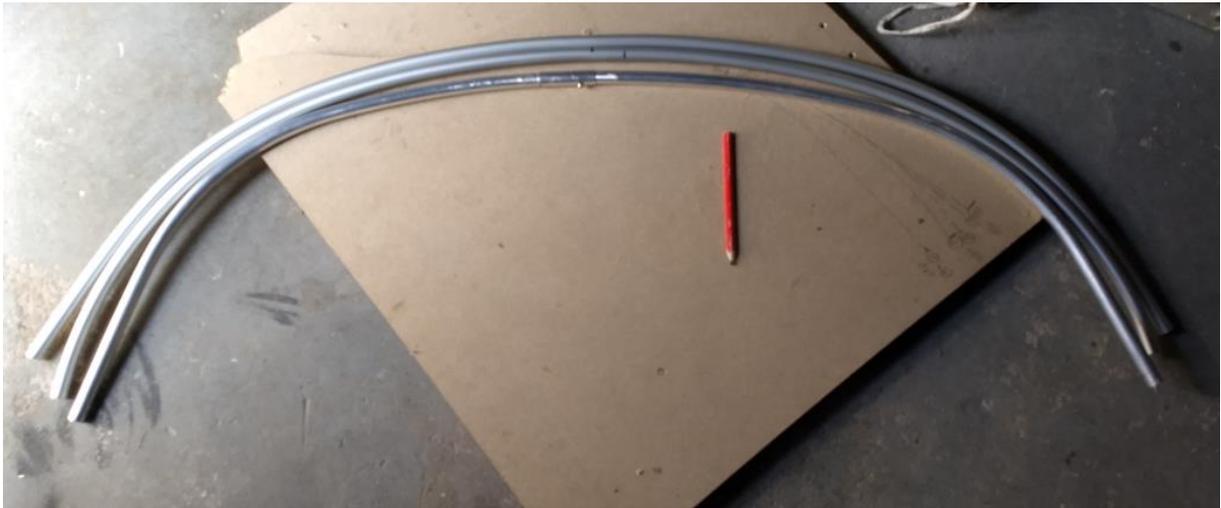



Lagerung der Sprayhood ermittelt



Sprayhood mit Gestänge



Viele verschiedene Variationen ausgetestet, z.B. großen und kleinen Bügel verlängert, Bügel gegeneinander verschoben



Spannen mit Tenax schwer möglich. Hatte leider den ersten Tenaxpunkt vorschnell angebohrt.



Der Haltebügel aus 10 mm Aluminiumrohr (mit angeschraubtem Befestigungsflanschen) ist selbst gebogen. Dort könnte der Abstand zum Boot noch um 10 mm verkleinert werden.

